LEISTUNG

PR4-g

RESPIRADOR 6M TRANSPORTABLE

PR4-g

RESPIRADOR 6M TRANSPORTABLE

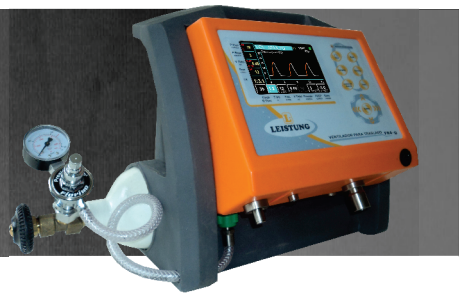

MODOS VENTILATORIOS

ADULTO / PEDIATRÍCO

VCV Asistido / Controlado
PCV Asistido / Controlado
PSV/CPAP
SIMV (VCV) + PSV
Respaldo
Ventilación de Respaldo (VCV)
Ventilación de Respaldo (PCV)

NEONATAL

Flujo Continuo
CPAP Nasal

PARÁMETROS PROGRAMABLES

FIO2: 50 - 100%
Onda de Flujo
Rise Time: 10 - 100
Tiempo Inspiratorio: 0.3 - 3 seg
Frecuencia: 1 - 150 rpm
Volumen Corriente: 50 - 1500 ml
Presión Control: 2 - 30 cm H2O
Presión Soporte: 2 - 30 cm H2O
PEEP: 0 - 20 cm H2O
Sensibilidad de Disparo
Presión: - 0.5 -10.0 cm H2O

ALARMAS PROGRAMABLES

- Presión Máxima
- Presión Mínima
- VT Inspirado Máxima
- VT Inspirado Mínima
- Apnea
- Frecuencia Máxima

ALARMAS AUTOMÁTICAS

- Baja Carga de Batería
- Inversión I:E
- PEEP
- Baja Presión Ingreso O2
- Ciclo Interrumpido

DESDE FUNCIÓN MENÚ

MODOS OPERATIVO

Permite Acceso al Listado de Modos Ventilatorios

FLUJOS AUXILIARES

FiO2 50% - 100%
Selección de FiO2

PAUSA INSPIRATORIA

0.10 - 1.6 seg
Tiempo Inspiratorio con Flujo O

HISTORIAL DE ALARMAS

Almacena las Alarmas Activadas

MECÁNICA RESPIRATORIA

Auto PEEP
Cuantifica el Nivel de PEEP Total

PERFIL TÉCNICO / OPERATIVO

Mantenimiento
Idioma (Español / Inglés / Portugués)
Hora/Fecha
Compensación de Altitud

LEISTUNG

Pantalla

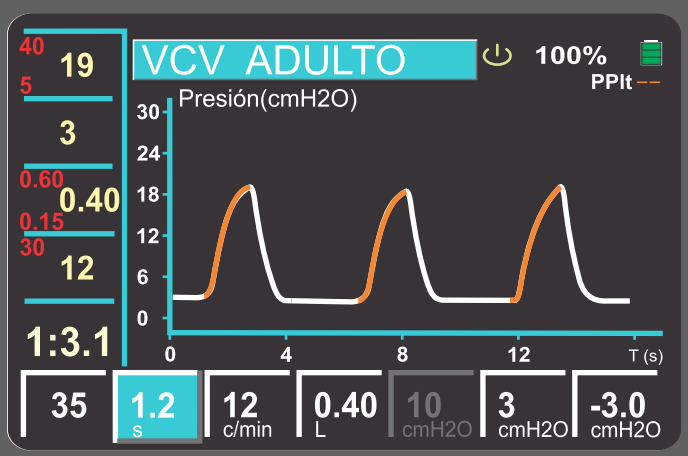

DIMENSIONES

- **Alto:** 340 mm
- **Ancho:** 450 mm
- **Profundidad:** 370 mm
- **Peso:** 10 Kg.

ACCESORIOS NORMALES

- Tubo de O2
- Reguladora de presión
- Tubuladura paciente
- Línea de oxígeno
- Cable 12 vcc
- Batería
- Chapa soporte
- Válvula espiratoria
- Manual de usuario
- Oliva ingreso de gases

COMANDOS

STAND BY
Mantiene al respirador en estado de reposo y sin alarmas, sin perder los parámetros de funcionamiento.

INSPIRACIÓN MANUAL
Comienza el funcionamiento del respirador en el modo ventilatorio seleccionado inicialmente.Realiza el disparo (inicio) manual de un nuevo ciclo ventilatorio.

CONGELAR
Congela los gráficos que se encuentran actualmente en pantalla.

SILENCIO DE ALARMAS
30-60 Seg.

MONITOREO GRÁFICO

- **Presión / Tiempo**
- **Congelado de Imagen**
- **Selección Automática de Escalas**

MONITOREOS

- **Presión Pico:** 0 - 100 cm H2O
- **Presión Base:** 0 - 30 cm H2O
- **Vol Corriente Inspirado:** 50 - 1500 mL
- **Frecuencia:** 1- 150 rpm
- I:E: 5:1 - 1:99
- **Presión PPIt**
- **Indicador Batería**

FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Tensión de Trabajo: 12-15 V ⎓
Corriente Normal: 2,5 A
Batería Interna: nominal 12V;3,2 Ah con autonomía de 150 min
Potencia: 20 W

FUENTES DE ENERGIA NEUMÁTICA

Entrada de O2: con conexión DISS 9/16" - 18h
Presión de entrada de gases: 3,5 a 7 bar

CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura óptima:
de 10 a 35ºC
Humedad relativa:
10% a 95% no condensable
Presión atmosférica:
66-100 KPa

LEISTUNG

ARGENTINA
Fabricación y comercialización:
LEISTUNG INGENIERIA S.R.L.
Bv. Los Venecianos 6595
Bº Los Boulevares
(CP 5008) Córdoba Capital
Tel/Fax: (54) (0351) 4759112/15
E-mail:
leistung@leistungargentina.com.ar
www.leistungingenieria.com

Comercialización
Pasteur 721 - C.P. C1028AAO
Capital Federal - República
Argentina
Tel/Fax: (54) (011) 49542339
bsas@leistungargentina.com.ar

BRASIL
Fabricación y comercialización
LEISTUNG EQUIPAMENTO Ltda
Rua Joao Ropelatto 202
CEP 89265-300 - Jaragua do Sul
SC - Fone/Fax. (55) (47) 3712741
E-mail: leistung@leistungbrasil.com
www.leistungbrasil.com

Leistung Ingeniería S.R.L. mantiene un sólido compromiso de mejora continua respecto a la calidad de sus productos y servicios